



ULTIMA PROTECCIÓN CONTRA EL RAYADO

Los últimos acabados UV ofrecen mejoras decisivas en la dureza de la superficie y la Resistencia de los rayados de su suelo!

FÁCIL APLICACIÓN

- + Una única aplicación @ 8 g/m² es suficiente
- + Aplicación solo en la última capa de acabado UV a rodillo
- + Puede ser aplicado en todas las líneas UV convencionales
- + Extremadamente estable y brillo constante en toda la superficie


PROPIEDADES TÉCNICAS

- + Última resistencia al rayado contra los (micro-) rayados (Martindale test) @ mínima cantidad aplicada de material
- + Clasificación de acuerdo a DIN EN 16094 clase MSR-A1 and MSR-B1, incluso @ >1000 Lissajous
- + Alta transparencia, por tanto aplicable también en especies de madera oscura (thermotratatas, exóticas o ahumadas)
- + Rango de brillo adecuados desde 5 hasta 70 unidades @ 60°ángulo de medida

VALOR AÑADIDO

- + Elección ideal para el desgaste más elevado en áreas altamente frecuentadas
- + Protección duradera de superficies
- + Fácil de limpiar

MSR-B (DIN EN 16094 - Martindale)

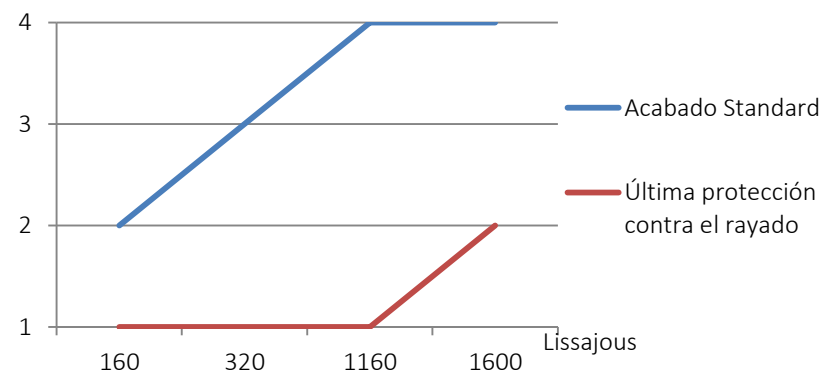

Martindale abrasion y pilling tester